

/ORIOUS






Sehkomfort: In der semi-transparenten Fläche des Leuchtenkopfes übernimmt ein mit Hilfe von Laserdruck integrierter Diffusor die Lichtverteilung auf großer Fläche. Die gleichmäßige Streuung, ein guter Blendeschutzwert (UGR < 17) und die hochwertigen LED-Komponenten von Osram gewährleisten hohen Sehkomfort.

Technik: Ein Bewegungssensor sorgt dafür, dass die Leuchte nur dann eingeschaltet ist, wenn jemand in der Nähe ist. Ein Lichtsensor steuert automatisch die Anpassung der Beleuchtungsstärke an sich veränderndes Umgebungslicht. Selbstverständlich lässt sich das neutral-weiße Licht (4.000 Kelvin) auch manuell über einen Druckschalter am Mast stufenlos dimmen.

Lichtverteilung: Durch die breite Lichtverteilung eignet sich ORIOUS auch zur Beleuchtung von zwei Arbeitsplätzen.


Robustheit: Der halbdurchsichtige Leuchtenkopf ist aus 6 mm starkem Plexiglas gefertigt. Der Standfuß aus 8 mm starkem Stahl sorgt durch sein Gewicht für gute Stabilität. Dank seiner geringen Höhe und des U-förmigen Ausschnitts kann er auch unter das Schreibtischgestänge oder um ein Tischbein geschoben werden. Der stabile Mast ist in einem Stück gefertigt.

Speditionsware: Anlieferung erfolgt auf Palette

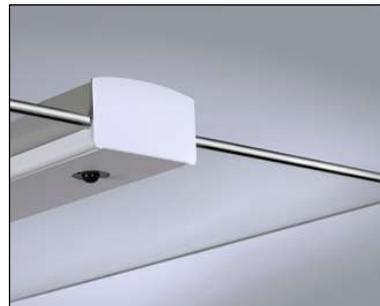


Technische Daten

Lichtverteilungskurve bei 110 cm Abstand zur Arbeitsfläche:

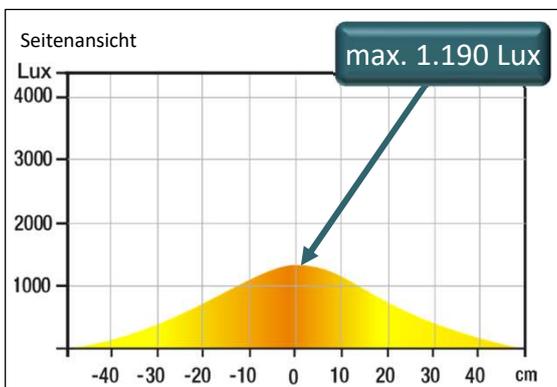

- LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar
- Leistung: 90,6 W
- Mittlere Nennlebensdauer: 50.000 Stunden
- Lichtstärke: 1.190 Lux bei 110 cm Abstand zur Arbeitsfläche
- Lichtstrom: 11.460 Lumen
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Gewichteter Energieverbrauch: 75,5 kWh/ 1000 h
- Lichtausbeute LED: 140 lm/W
- Energieeffizienzklasse: A bis A++ (Spektrum A++ bis E)
- Dimmschalter am Mast
- Kabellänge: 310 cm
- Material: epoxidbeschichteter Stahl, Aluminium, Plexiglas

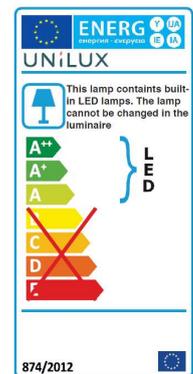

Art. Nr.	Farbe	CRI	Garantie	Netto-Gewicht	EAN code
400140602	Weiß	90	2 Jahre	12,4 Kg	3595560030262



UNILUX