



AUFBAUANLEITUNG


Bitte prüfen Sie zuerst, ob alle Teile bei der Lieferung enthalten waren:

1 Sitzfläche mit Mechanismusplatte

1 Gasfeder

1 Untergestell

5 Rollen

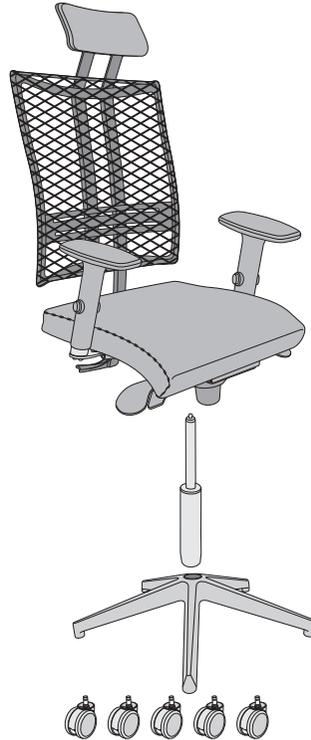

**Falls Teile bei dieser Lieferung fehlen, können diese per Fax nachbestellt werden!
Bitte benutzen Sie diese Aufbauanleitung als Vorlage und markieren Sie die fehlenden Teile. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre komplette Anschrift anzugeben (Fax: +49 (0) 21158-3777-99).**

Ersatzteilanforderung!

Bitte senden Sie die oben angekreuzten Teile an folgende Anschrift:

Name/Firma: _____

Straße/Nr. /Postfach: _____

PLZ/Stadt: _____

Telefon: _____

MONTAGE


A) Rollen auf Untergestell aufstecken. Typ H - gleichfarbig für Teppichboden
Typ W - zweifarbig für Hartboden

B) Gasfeder in den Konus des Untergestells stecken.


C) Oberteil mit Mechanismusplatte auf Gasfeder aufstecken.

Fixierung der Konusverbindungen erfolgt durch Belastung der Sitzfläche.


A

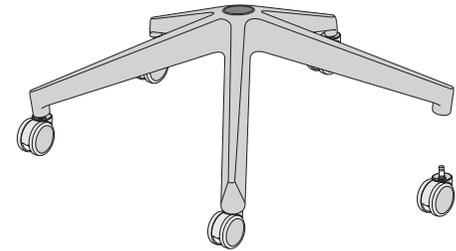

B

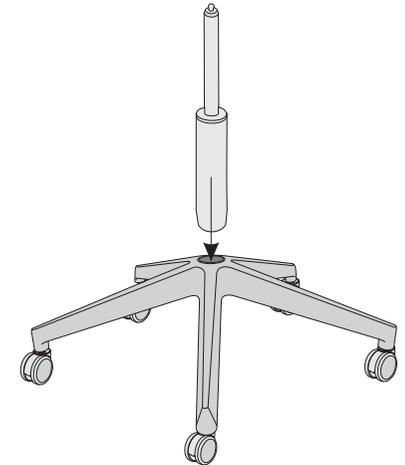


C

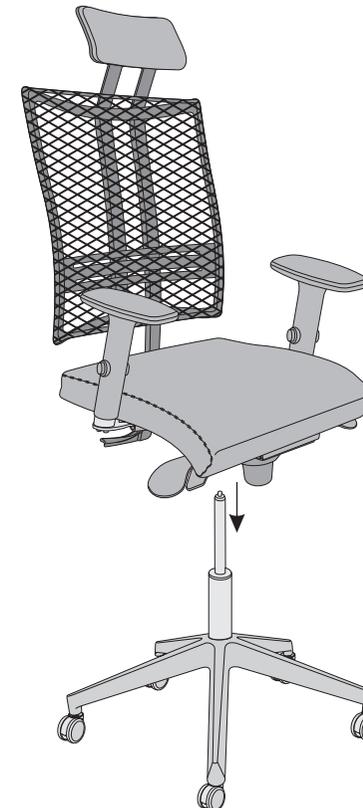

AUFBAUANLEITUNG



GEBRAUCHSHINWEIS

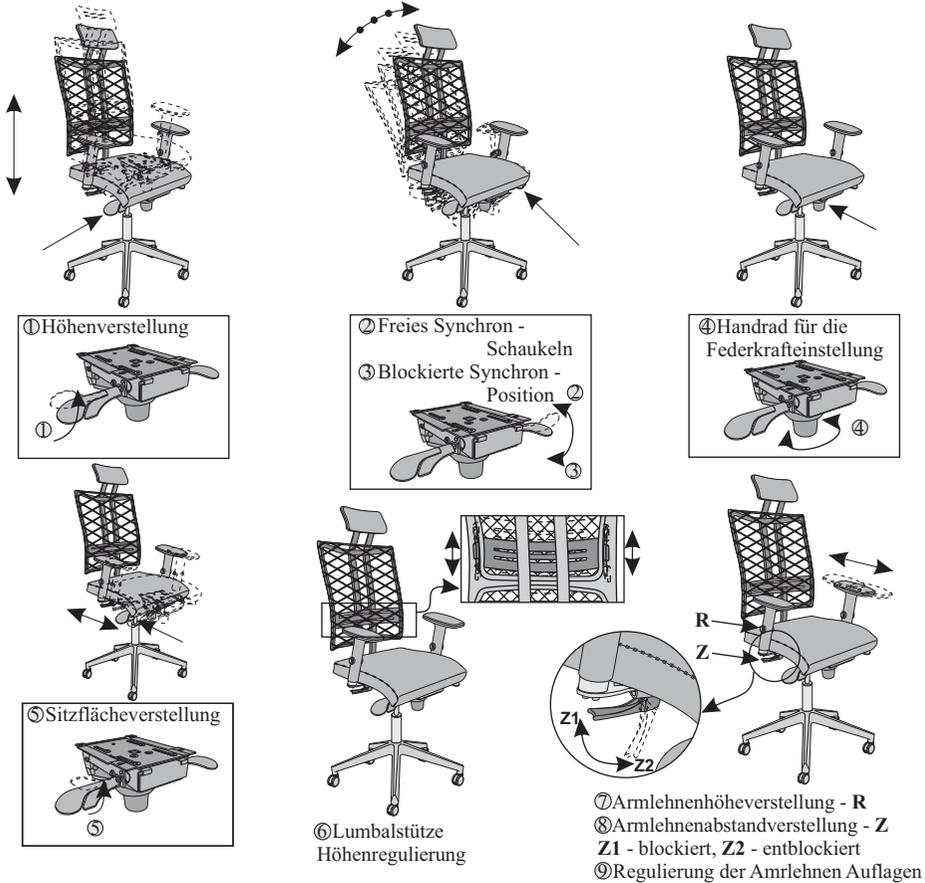

Pflegehinweis

Bei Verschmutzung der Polsterung werden geeignete Reinigungsmittel für Polstermöbel empfohlen. Die Kunststoffschutzelemente können mit üblichen Reinigungsmitteln (keine Scheuermittel) gereinigt werden.

Bitte beachten!

Dieses Produkt wird serienmäßig mit gebremsten Sicherheitsrollen ausgeliefert. Diese sind für die Nutzung des Stuhles auf Teppichböden vorgesehen. Spezielle Hartbodenrollen können nachbestellt werden. Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Bauteile noch fest miteinander verbunden sind. Falls nötig, müssen die Schrauben festgezogen werden.

Achtung!

Die Gasfeder darf nicht erhitzt oder geöffnet werden. Austausch und Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Rufen Sie uns bitte an, falls Sie Probleme bei dem Aufbau haben, wir helfen gerne!

NOWY STYL GmbH DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 21158-3777-0, e-mail: info@nowystylgroup.de

NSD
NOWY STYL GROUP

**@-MOTION-HRU
ST33 R15K EST**