

BOX¹⁷

Box^{XL}

Modulare schalldichte Kabine,
erweiterbar für jeden Bedarf



GERÄUMIGE LÖSUNGEN FÜR DYNAMISCHE TEAMS

Eine moderne, modulare Besprechungskabine, die für mindestens vier Personen ausgelegt ist und bei Bedarf flexibel erweitert werden kann. Ihr geräumiges und zeitloses Design fügt sich nahtlos in jede Bürolandschaft ein.

In der Box XL können Sie Besprechungen und Videokonferenzen in einer geschützten und privaten Umgebung durchführen. Diese vielseitige Kabine ist kompakt und flexibel, sodass sie sich an die Anforderungen moderner kooperativer Projektarbeit anpassen und bei Bedarf erweitern lässt.



Innenraum



LED




Belüftung

MODULARER AUFBAU

Box XL verfügt über ein einzigartiges modulares Design, das es Ihnen ermöglicht, mit einer geräumigen Basiskabine zu beginnen und Segmente (je 90 cm tief) für maßgeschneiderte Lösungen hinzuzufügen.

Grundmodul

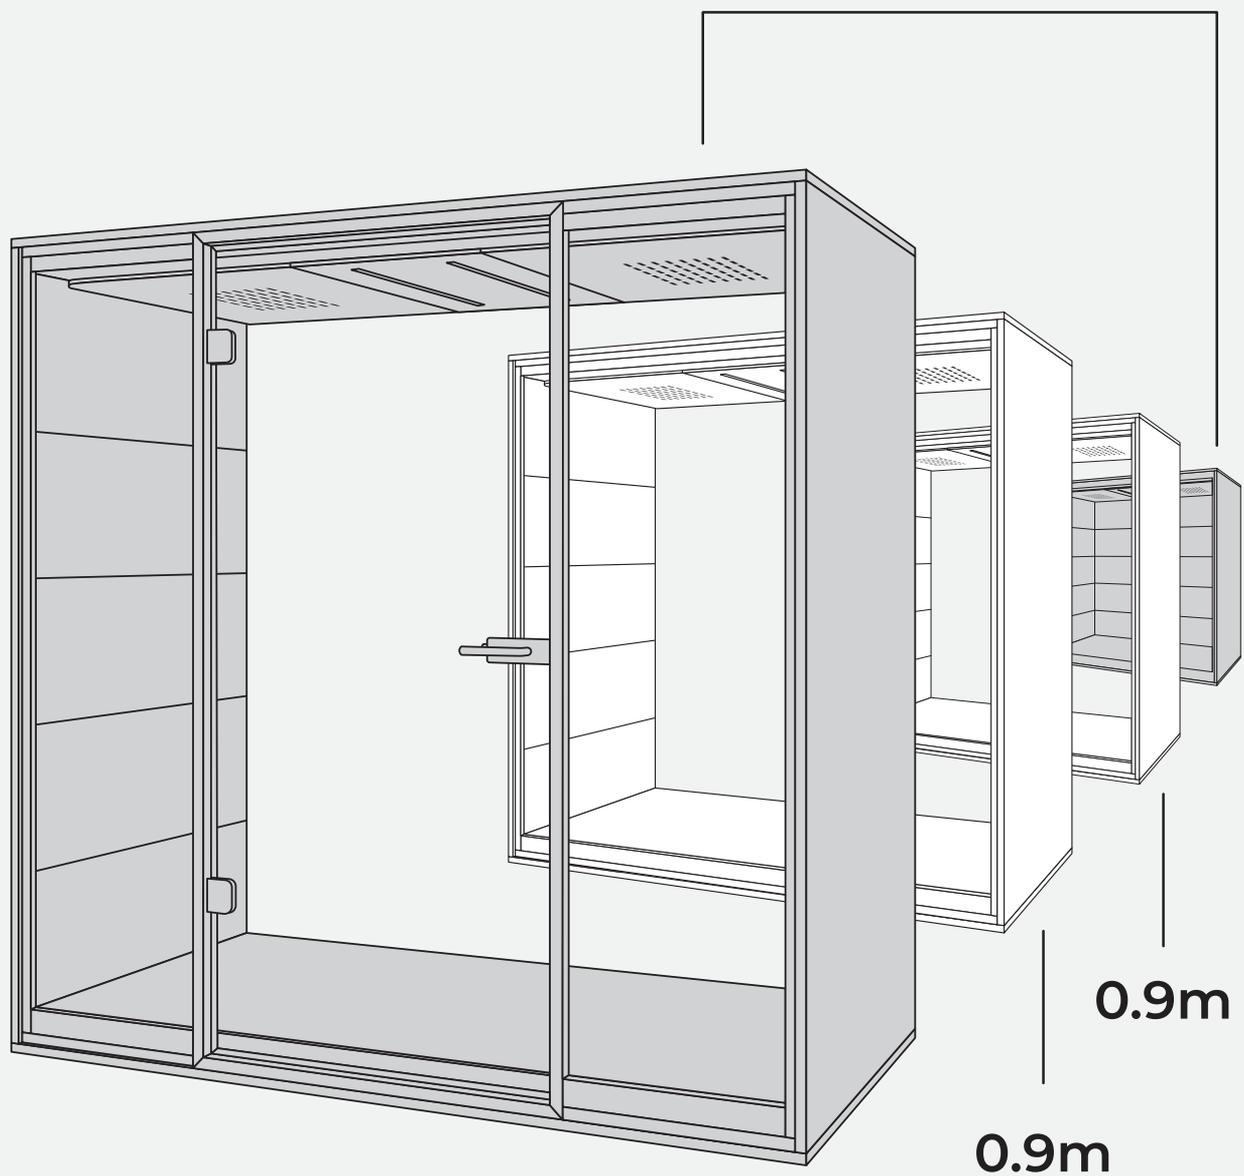

Außenabmessung	240 x 180 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	225 x 164 x 204 cm (b, t, h)
Gewicht	Nettogewicht: 1400 kg
Mindestraumhöhe für Montage	260 cm mit regulären Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	<p>Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.</p> <p>Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.</p> <p>Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.</p> <p>Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.</p>
Beleuchtung	<p>Direkte Beleuchtung: 2x LED-Leiste: je 100 cm Farbtemperatur: 4000K</p> <p>Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 500 cm Farbtemperatur: 4000K</p>
Lüftung	<p>Belüftungsrate: 18,4 m³ / Minute</p> <p>Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut.</p> <p>Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.</p>
Elektrifizierung	<p>Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.</p> <p>Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.</p> <p>DE, AT, NL: 2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE, LUX: 2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C</p>
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	<p>Standby: 2W</p> <p>Aktiv: 60W</p>
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

AußenfarbeWeiß
RAL 9016Anthrazit
RAL 7021**Aluminium-Türrahmen und Zubehör**
(inkl Türbeschläge und Türscharniere)Schwarz
RAL 9005**Interieur PET-Filz**


Coffee



Hellgrau



Grau (Standard)

Teppich

Schwarz

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN


Konfiguration



Optionen



LAN-Anschluss



Monitorhalterung